

# PERGO®

【ペルゴ LVTフロア】

FLOORS  
FOR  
REAL LIFE

It's a revinylution!

# PERGO LVT フロアがつくる暮らし

安全性

耐久性

メンテナンス性

リフォーム  
にも

防音フロア  
にも

デザイン性

床暖房  
にも

防水性

ペット  
にも

耐久性

クラシックナチュラルオーク V2107-40023

# BRING IT ON!

ペルゴ LVT フロアは、革新的な表面保護技術（チタン V）により、キズや汚れ、摩耗に強い、土足にも対応する高い耐久性を実現しました。そのため、住宅のみならず保育施設や老健施設、オフィスなど幅広くご使用頂けます。



## ■構造と機能



- ①傷、汚れ、摩耗性に優れた表面層（チタン V）
- ②精巧な印刷デザイン層
- ③耐久性の高いビニールコア
- ④ガラス繊維入り安定化層
- ⑤耐衝撃性の高いビニール・パッキング

## ■表面素材「チタン V」 はこんなに凄い！



水に強い

耐水性に優れた表面が密閉されているため、水がしみこみません。



キズに強い

引掻きなどのキズがつきにくいです。



汚れに強い

密封された表面が汚れを防止します。油汚れも拭き取れます。



摩耗に強い

オフィスチェアのキャスターなど摩擦に耐えます。



土足に強い

商業施設など土足でも平気。



紫外線に強い

窓際や、ショーウィンドウなどで、直射日光があたっても床が色あせにくいです。



ワックス不要

ワックスによる定期的なメンテナンスを必要としません。

# Make your room grow with our PERGO!

ペルゴ LVT フロアは、幅広で長くデザインされており、空間を広く見せます。

また、表面保護技術（チタン V）を採用することでつやを抑えた自然な仕上がりを実現しました。

## デザイン性

- 木目を忠実に再現したクラシックプランク
- 石目の質感と高級感を再現したタイルシリーズ


# Splash ohoy!

防水性

100%  
Waterproof



パーフェクトフォールドV

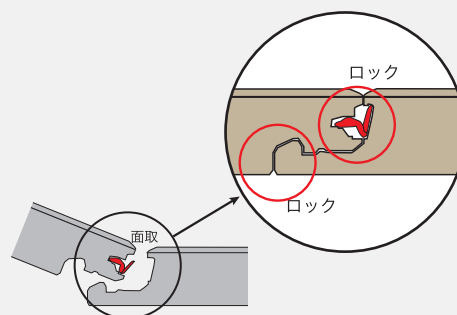

ペルゴ LVT フロアは、  
製造元のユニリン社  
(ベルギー) が国際特許  
を取得したパーフェク  
トフォールドVにより、  
サネからも水の浸入を  
防ぎます。




# 安全性

## フタル酸フリー



## Playing it safe!



### フタル酸フリー


可塑剤に含まれるオルトフタル酸エステルは私たちの健康に危害を及ぼす可能性があります。ペルゴ LVT フロアは、発がん性物質オルトフタル酸エステルを使用していない安全なフロアです。子供のおもちゃや食品包装のプラスチックに使用しているノンフタレート可塑剤のみで製造されています。



### 非常に低い VOC 排出量

VOC（揮発性有機化合物）は、室内空気の質に影響を与える物質です。

ペルゴ LVT フロアから放出される総量は、この点で最も厳しいヨーロッパ基準の 50 分の 1 です。



### 自社製品のみを再利用

100%バージンPVCと安全な自社製品のみを再利用した原材料で製造されているため、製造時の不要な添加物が混入しないので、安心してご利用いただけます。

# It's trendy!


メンテナンス性

表面保護技術（チタンV）は、デザイン性の向上だけでなく、耐傷性・防汚性の向上も実現しました。  
また優れた耐久性があるため、フロアコーティング（ワックス）は不要です。  
メンテナンスフリーでランニングコストを削減出来ます。



## 施工性 床暖房にも施工可能

床暖房を使用中のお客様は、フロアと床暖房パネルが接着されている場合が多く、床リフォームの際に工事が大掛かりになってしまうことがあります。ペルゴ LVT フロアは既存のフロアの上から施工が出来るので費用を抑えることが出来ます。また、厚みが4.5mmと、一般的な床暖房対応フロアの半分以下なので、熱効率が良く快適な足下温度を実現できます。

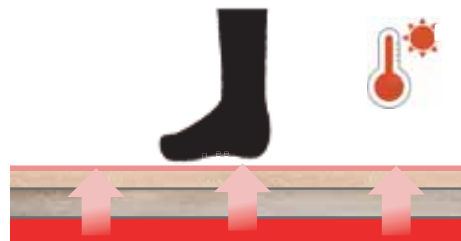

ペルゴ LVT フロアは、熱が伝わりやすいので熱損失が小さく暖かい




既存床暖房を痛めず施工が可能！

## 防音フロアの上にも施工可能 (※)


パーフェクト・フォールド技術により、フロア同士が強固に連結し「1枚板」になることから、従来の床では難しかった「防音フロア」への上貼り施工が可能となりました。既存床材を剥がして張り直すという大掛かりな工事が無くなることで、施工期間の短縮はもちろん、工事期間中の騒音問題にも有効です。また既存フロアや床暖房パネルをそのまま利用する事が出来るので、産業廃棄物と処分費用を抑えることが出来ます。

※防音性を保証するものではありません。

防音フロアに重ね張りの際は接着工法を選択してください。

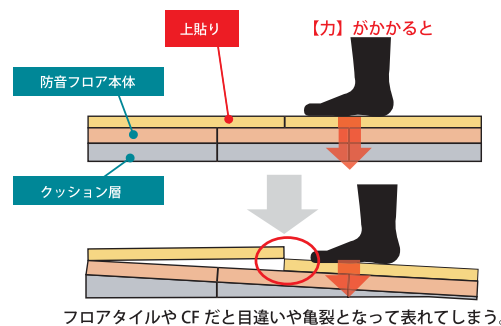

フロアタイルやCF だと目違いや亀裂となって表れてしまう。

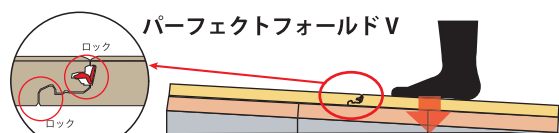

パーフェクトフォールドVが目違いを防ぎます。

# Your floor is just a click away

室温や使用環境に合わせた施工方法をお選び下さい。

## 工法の選定

**ペルゴ LVT フロアは「置き敷き工法」と「接着工法」が選択できます。**

【置き敷き工法】は、ヨーロッパではスタンダードな施工方法で、ノリやクギなどでフロアを下地に固定しない工法を言います。接着剤を使用しないため、下地（建物）を傷めず施工が出来、後々の張り替えも可能です。

【接着工法】は、国内で一般的に普及している工法です。室温や使用環境を選ばず、幅広い条件で利用が可能です。

# 室内環境に応じた工法を選定して下さい。

| 環境                                | 工法 | 接着工法 | 置き敷き工法<br>ヒートアンダーレイシートを必ず敷いてください。 |
|-----------------------------------|----|------|-----------------------------------|
| 室温（施工前・施工中・施工後） 施工後には使用開始後も含まれます。 |    |      |                                   |
| 18℃未満35℃以上                        |    | ○    | ×                                 |
| 18℃以上35℃未満                        |    | ○    | ○                                 |
| 暖房器具のご利用                          |    |      |                                   |
| エアコン                              |    | ○    | ○                                 |
| 床暖房                               |    | ○ ※1 | ○ ※1                              |
| こたつ・ファンヒーター                       |    | ○    | ×                                 |
| ホットカーペット                          |    | ○    | ×                                 |
| 暖炉                                |    | ○    | ×                                 |
| 重量物                               |    |      |                                   |
| 重量物の設置                            |    | ○ ※2 | △ ※3                              |
| 固定                                |    |      |                                   |
| ビス固定建具枠など                         |    | ○    | ×                                 |
| 下地条件                              |    |      |                                   |
| 合板フロア・長尺シート・CF                    |    | ○    | ○ ※5                              |
| 遮音フロア                             |    | ○    | ×                                 |
| スラブ                               |    | ○    | ○                                 |
| 畳・カーペット                           |    | ×    | ×                                 |

- ※ 1：熱源の上に必ず捨て張り合板 t12 mm以上をご使用して下さい。既存フロアの下に熱源がある場合は捨て張りは不要です。  
★表面温度 27℃を超える場合は接着施工して下さい。
- ※ 2：荷重制限なし。但し、点荷重がかかり過ぎると、床本体がへこむ可能性があります。
- ※ 3：目安 200 kg／㎡未満の重量物は設置可能です。重量物手前で見切材により縁を切れば設置可能です。
- ※ 4：但し、ビスで固定する際はルーズホールを開けて下地に固定して頂ければ施工可能です。  
押さえつけすぎると不具合の原因になります。
- ※ 5：下地の不陸条件の詳細は**施工マニュアル** P6 をご確認ください。

【施工マニュアル】  
↓ QR コード



PERGO LVT  
CLASSIC Plank

モダングレイオーク  
V2107-40017




PERGO LVT  
CLASSIC Plank

モダンナチュラルオーク  
V2107-40018



PERGO LVT  
CLASSIC Plank

モダンコーヒーオーク  
V2107-40019



PERGO LVT  
CLASSIC Plank

クラシックナチュラルオーク  
V2107-40023




PERGO LVT  
CLASSIC Plank

グレイシャレーパイン  
V2107-40055

### ■仕様


平面図



Y-Y' 断面図



X-X' 断面図




- 厚さ4.5×幅187×長さ1251 (mm)
- 1ケース (9枚入り)=2.105㎡
- ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。
- 面取り有り
- 短辺・長辺両サネ形状

# Tile

## ペルゴ LVTフロア タイル

1300×320mm / 3-Variation

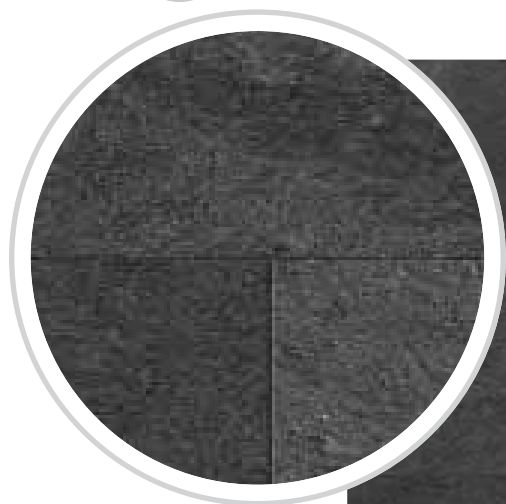

PERGO LVT  
TILE

ブラックスキバロスレート  
V2120-40035



PERGO LVT  
TILE

クリームトラバーティン  
V2120-40046




PERGO LVT  
TILE


ウォームグレイコンクリート  
V2120-40050

### ■仕様


平面図



Y-Y' 断面図



X-X' 断面図




- 厚さ4.5×幅320×長さ1300 (mm)
- 1ケース (5枚入り)=2.08㎡
- 面取り有り
- 短辺・長辺両サネ形状

専用部材


単位：mm




T型床見切り LVT用  
アルミ製  
PGT-A




L型床見切り LVT用  
アルミ製  
PGE-A




段差見切り LVT用  
アルミ製  
PGA-A




T型床見切り LVT用  
樹脂製  
PGT-J□□




L型床見切り LVT用  
樹脂製  
PGE-J□□




段差見切り LVT用  
樹脂製  
PGA-J□□



ステアノーズクリック  
段鼻  
アルミ製  
PGV-SC



コンビモールディング  
T型差型 (対応厚み 12.3mmまで)  
アルミ製  
PGV-TA



ヒートアンダーレイシート  
PGV-HUL

置き敷き工法で施工する場合は必ず  
下地に敷いてください。

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 専用カッター<br>P G V - C U T<br>替刃 1 0 枚・専用ケース付<br><br>【別売】替刃 6 枚入り                    | 専用定規<br>P G V - T L                                                               | 専用クシ目ゴテ<br>P G V - T R O                                                            |

| 推奨接着剤<br>下地・用途     | トーヨーポリマー（株）製                                                                                                                                                                                                                                 | （株）オーシカ製                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合板下地<br>スラブ<br>その他 |  <p>『ルビロン エコプラス』<br/>●成分：アクリル樹脂系<br/>エマルション形<br/>●オープンタイム<br/>夏：15分／冬：25分<br/>●張り合わせ可能時間<br/>夏：40分／冬：60分<br/>●標準塗付量：350g/㎡<br/>●荷姿<br/>内容量5kg／内容量15kg</p> |  <p>『セレクトィ UR-145』<br/>●成分：ウレタン樹脂系<br/>●オープンタイム<br/>夏：なし／冬：なし<br/>●接着可能時間<br/>夏：30分以内<br/>冬：40分以内<br/>●標準塗付量：350g/㎡<br/>●荷姿<br/>内容量15kg<br/>内容量10kg<br/>内容量5kg</p> |
| 水廻り                |  <p>『ルビロン マイスター』<br/>●成分：ウレタン樹脂系<br/>●オープンタイム<br/>夏：15分／冬：25分<br/>●張り合わせ可能時間<br/>夏：20分／冬：25分<br/>●標準塗付量：350g/㎡<br/>●荷姿<br/>内容量5kg／内容量16kg</p>             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 床暖房                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |

PERGO ラミネートフロア【木質系フローリング】はこちらからご覧下さい。



ヨーロッパスタンダードの木質系フローリング

優れた耐久性と木質感で末永く生活に寄り添います。

カタログダウンロードはこちらから



# ペルゴLVTフロアと国内メーカーのフロアタイルとの比較

|                   | PERGO LVT フロア                                                      | フロアタイル（国内メーカー）                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 商品名               | ペルゴLVTフロア（樹脂系フローリング）                                               | フロアタイル（塩ビタイル）                                                              |
| カラーバリエーション        | 標準国内在庫柄 木目：5色、タイル：3色                                               | バリエーション多数                                                                  |
|                   | ユニリン社のラインナップ<br>木目：32色、タイル：8色                                      |                                                                            |
| 規格                | 木目                                                                 | 木目                                                                         |
|                   | 厚さ4.5×幅187×長さ1251mm<br>2.105㎡/ケース<br>約16.8kg/ケース（7.98kg/㎡）<br>9枚入り | 厚さ4.0×幅100～180×長さ914～1260mm<br>約3.0㎡/ケース<br>約16kg/ケース（5.3kg/㎡）<br>13～32枚入り |
|                   | タイル                                                                | タイル                                                                        |
|                   | 厚さ4.5×幅320×長さ1300mm<br>2.08㎡/ケース<br>約16.7kg/ケース（8.0kg/㎡）<br>5枚入り   | 厚さ3×幅300～450×長さ300～914mm<br>約3.0㎡/ケース<br>約16kg/ケース（5.3kg/㎡）<br>15～32枚入り    |
| 構造                | 表面保護<br>（チタンV）+化粧シート+PVC+ガラス繊維+PVC                                 | 表面クリア層0.4mm+化粧シート+PVC                                                      |
| 定価                | 12,400円/㎡（41,044円/坪）                                               | 4,400～7,600円/㎡（14,560円～25,160円/坪）                                          |
| ワックス              | 不要。メンテナンス費用の削減                                                     | 商業施設では必要。<br>定期的なメンテナンス費用がかかる                                              |
| 形状                | 四方ザネ（パーフェクトホールドV）のため、<br>段差が起きにくい。面取り加工あり。                         | サネなし面取りのため下地の不陸が悪いと<br>段差が発生しつなぎ目の汚れが目立つ                                   |
| 耐摩耗性（ISO 24388-A） | > 2 4 0 0 回転（基準は、> 1200回転）                                         | データ無し                                                                      |
| UV耐性（ISO 105 B02） | > クラス6                                                             | データ無し                                                                      |
| 油汚れ（油性マジックで実験）    | メラミンスポンジで消える（放置不可）                                                 | メラミンスポンジで消える（放置不可）                                                         |
| 床暖房の上貼り           | ○                                                                  | ×                                                                          |
| 防音フロアの上貼り         | ○                                                                  | ×                                                                          |
| コンクリート下地の上貼り      | ○                                                                  | ×                                                                          |
| OAフロアの上貼り         | ×                                                                  | ×                                                                          |
| 水周りの上貼り           | ○                                                                  | ×                                                                          |
| （キッチン・脱衣場・トイレ）    | ○                                                                  | ×                                                                          |
| ベニヤ合板の上貼り         | ○                                                                  | ○                                                                          |
| 畳・カーペットの上貼り       | ×                                                                  | ×                                                                          |
| 不陸                | △（1000mmスパンで2mm以下かつ<br>200mmスパンで1mm以下）                             | 下地が平滑で無いと使用できない                                                            |

# ペルゴラVTFフロア【樹脂系フローリング】の取り扱い・施工方法について注意事項。

詳細は『施工マニュアル』（別冊）をご参照ください。

QRコード  
【施工マニュアル】→



## 美装作業・注意事項

### 【清掃方法】

- ◆ホウキ、掃除機などでフロア表面のゴミを取り除いてください。
- ◆フロア表面以外の箇所（巾木、壁等）を養生してください。
- ◆中性洗剤をぬるま湯で希釈した洗剤液を作ります。
- ◆洗剤液を含ませたモップ、または雑巾を固くしぼり、フロア表面を拭いてください。
- ◆汚れが落ちない場合は、メラミンスポンジに少量の水を含ませ、擦り落としてください。

### 【注意事項】

- ◆多量に水を使用した水洗いや、スチームクリーナーは禁止です。
- ◆洗剤液用と、水拭き用のモップ・雑巾は別のものを使用してください。
- ◆洗剤液は完全に拭き取ってください。
- ◆フロア表面に洗剤液が残ると、白化の原因になります。
- ◆**ワックスがけは禁止です。**ワックスを表面に塗布すると、油分が表面に残り、汚れが黒ずんで取れなくなる可能性があります。
- ◆つなぎ目やフロアの切断面から水分が浸透する場合があります。水濡れは下地の不具合や、フロア表面の汚れの原因となりますので、出来るだけ速やかに拭き取って下さい。

## 元請工事業者様へ注意事項

### 【フロア施工後の重量物、造作棚等の設置について】

- ◆置き敷き工法で重量物がある場合には、重量物の際（きわ）にL型床見切を設ける『縁切り』を行い、クリアランスを確保してください。  
重量物の目安＝㎡当り 200kg を超えるもの（接着工法の場合は、設置可能ですが、へこみにご注意ください）。
- ◆置き敷き工法でビスをフロアに固定することは、以下の事由を除いて禁止です。  
外周部と同じ様に、ビス廻りにクリアランスが確保できる下穴をフロアに空けてから下地にビスを留める場合。  
ビスとフロアが接しない様に施工。この場合、ビスを締めつけてフロアの可動を妨げない様にビスを締める様にしてください。  
直接ビスでフロアを固定すると突き上げ、床鳴りの原因になります。

### 【引き渡し前の温熱環境について】

- ◆室内の温熱、湿度環境を適正に保ってください。  
高温多湿な状態で、長期間換気を行わない場合や、室内の寒暖差が極端にある場合、フロアの突き上げや、目隙などの不具合が発生する場合があります。

### 【水濡れに関して】

- ◆置き敷き工法で施工した場合、床表面および、ジョイント部は 100%防水性能がありますが、周囲のクリアランスから水が侵入し、下地に不具合が出る可能性があります。
- ◆床表面に水をこぼした際は放置せず速やかに拭き取ってください。そのまま放置しますと、汚れや、シミの原因になります。
- ◆掃除などの際、床に水を撒かないでください。通常のお手入れは、固く絞った雑巾と掃除機で十分汚れが取れます。  
スチームクリーナーのご使用は禁止です。
- ◆トイレでご使用する場合、便器周りのフチ部分に尿石汚れが滞留し、においの原因になる恐れがあります。フチ部分はコーキング処理を行ってください。

### 【耐久性や耐汚性に関して】

- ◆ペルゴフロアは強い耐傷性がありますが、傷がつかないわけではありません。
- ◆フロア表面には強い耐汚性がありますが、全ての汚れが付着しないわけではありません。
- ◆ナイロンキャスターを使用した場合に砂や小石や硬いゴミ等で傷がつく場合があります。
- ◆土足での使用の場合、入り口にドアマットを敷いてください。
- ◆こびりついた汚れには市販のメラミンスポンジをご使用ください。
- ◆ワックスや、スチームクリーナーの使用は禁止いたします。
- ◆万が一、外的な衝撃によりフロアに欠けや割れが生じた場合には、壁際から床をはずし、ダメージのあるフロアのみ交換するか、床専門の補修業者（リペア業者）様に、パテ埋め、もしくはタッチアップ等にて補修していただくことを推奨いたします。
- ◆当製品は一般的な市販の洗剤に対する耐薬品性を持っておりますが、酸性の強い製品や塩素系の商品においては、長期間放置するとフロア表面に影響が出るものもありますので、出来る限り速やかに拭き取って下さい。（塩素系のタイプも同様です。）
- ◆汚れの多い場所で使用の際は、表面の凹凸部に汚れが入り込み、完全に拭き取れない場合があります。

### 【色や意匠性に関して】

- ◆ペルゴフロアの表層部分製造ロットにより微妙な濃淡が発生する場合があります。
- ◆実際の製品はサンプルやカタログと若干色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◆同じデザインでも、表面の色合いに少々のバラつきがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ◆デザイン上、外光により色味や風合いに濃淡を感じることがあります。部屋を遮光した上で均一に照らし再度ご確認ください。

### 【施工完了時の確認事項】

- ◆置き敷き工法の場合、巾木や建具等がフロアを押し付けることで、クリアランスを阻害していないか、再度ご確認ください。
- ◆置き敷き工法の場合、クリアランス確保に使用したスペーサーが無いが、今一度ご確認ください。
- ◆サネ部分に隙間や、突き上げ、欠け、浮きといった不具合が発生していないか、今一度ご確認ください。
- ◆施工後には、上記をご確認の上、速やかに養生してください。
- ◆置き敷き工法の場合、当製品は樹脂系製品であるため気候・使用室内環境等の温度の変化により伸縮します。それによって生じた不具合は、季節等による温度変化で治まることが多い為、一旦は経過を観察してください。

ペルゴ LVT フロア品番一覧表

PER-LVT-Ver.10【2023.2】

| シリーズ |                                   | 品番                         | 品名                       | 樹脂製<br>見切色<br>品番 | 表面仕上   | 設計価格<br>(税込み)              | 設計価格<br>(税抜き)              | サイズ (mm)                                              |
|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | クラ<br>シッ<br>ク<br>ブ<br>ラ<br>ン<br>ク | V2107-40017                | モダングレイオーク                | MG               | 木目調    | ¥28,820/ケース<br>(¥13,640/㎡) | ¥26,200/ケース<br>(¥12,400/㎡) | 厚さ4.5×幅187×長さ1251mm<br>9枚入 2.105㎡<br>(重さ：約16.8kg/ケース) |
| 2    |                                   | V2107-40018                | モダンナチュラルオーク              | MN               |        |                            |                            |                                                       |
| 3    |                                   | V2107-40019                | モダンコーヒーオーク               | MC               |        |                            |                            |                                                       |
| 4    |                                   | V2107-40023                | クラシックナチュラルオーク            | CN               |        |                            |                            |                                                       |
| 5    |                                   | V2107-40055                | グレイシャレーパイン               | GS               |        |                            |                            |                                                       |
| 6    | タ<br>イ<br>ル                       | V2120-40035                | ブラックスキパロスレート             | BS               | タイル調   | ¥28,380/ケース<br>(¥13,640/㎡) | ¥25,800/ケース<br>(¥12,400/㎡) | 厚さ4.5×幅320×長さ1300mm<br>5枚入 2.08㎡<br>(重さ：約16.7kg/ケース)  |
| 7    |                                   | V2120-40046                | クリームトラバーティン              | CT               |        |                            |                            |                                                       |
| 8    |                                   | V2120-40050                | ウォームグレイコンクリート            | WG               |        |                            |                            |                                                       |
|      |                                   | 『下記□□には見切色品番を記入してご注文願います。』 |                          |                  |        |                            |                            |                                                       |
| 9    | 専<br>用<br>部<br>材                  | P G T-A                    | T型床見切 L V T用             |                  | アルミ製   | ¥8,690/本                   | ¥7,900/本                   | 厚さ7×幅24×長さ2000mm                                      |
| 10   |                                   | P G T-J □ □                |                          |                  | 樹脂製    | ¥6,050/本                   | ¥5,500/本                   | 厚さ7×幅40.5×長さ1820mm                                    |
| 11   |                                   | P G E-A                    | L型床見切 L V T用             |                  | アルミ製   | ¥8,690/本                   | ¥7,900/本                   | 厚さ7×幅18×長さ2000mm                                      |
| 12   |                                   | P G E-J □ □                |                          |                  | 樹脂製    | ¥5,060/本                   | ¥4,600/本                   | 厚さ7×幅25×長さ1820mm                                      |
| 13   |                                   | P G A-A                    | 段差見切 L V T用              |                  | アルミ製   | ¥8,690/本                   | ¥7,900/本                   | 厚さ7×幅26×長さ2000mm                                      |
| 14   |                                   | P G A-J □ □                |                          |                  | 樹脂製    | ¥6,050/本                   | ¥5,500/本                   | 厚さ7×幅35×長さ1820mm                                      |
| 15   |                                   | P G V-T A                  | コンビモールドینگ T段差型          |                  | アルミ製   | ¥8,250/本                   | ¥7,500/本                   | 厚さ10×幅47×長さ1860mm                                     |
| 16   |                                   | P G V-S C                  | ステアノーズクリック 段鼻            |                  | アルミ製   | ¥7,590/本                   | ¥6,900/本                   | 長さ2000mm                                              |
| 17   |                                   | P G V-C U T                | 専用カッター                   |                  | -      | ¥16,500/本                  | ¥15,000/本                  | 替刃6枚-専用ケース付                                           |
| 18   |                                   | P G V-R E F                | 専用カッター替刃                 |                  | -      | ¥1,870/セット                 | ¥1,700/セット                 | 6枚入り                                                  |
| 19   |                                   | P G V-T L                  | 専用定規                     |                  | -      | ¥8,360/個                   | ¥7,600/個                   | -                                                     |
| 20   |                                   | P G V-H U L                | ヒートアンダーレイシート             |                  | -      | ¥31,900/本                  | ¥29,000/本                  | 厚さ1.5mm×幅1000mm×長さ10m<br>10㎡/パック                      |
| 21   | 接<br>着<br>剤                       | U R-145-5K                 | オーシカ/セレクトィ 5kg           | ウレタン系<br>接着剤     |        | ¥11,000円/袋                 | ¥10,000円/袋                 | 5kg 専用クシ目ゴテ付                                          |
|      |                                   | U R-145-10K                | オーシカ/セレクトィ 10kg          |                  |        | ¥20,020円/缶                 | ¥18,200円/缶                 | 10kg 専用クシ目ゴテ付                                         |
|      |                                   | U R-145-15K                | オーシカ/セレクトィ 15kg          |                  |        | ¥28,270円/缶                 | ¥25,700円/缶                 | 15kg 専用クシ目ゴテ付                                         |
| 22   |                                   | R B-E C O-5K               | トーヨーポリマー/ルピロン エコプラス 5kg  | アクリル系<br>接着剤     | オープン価格 |                            |                            | 5kg 専用クシ目ゴテ付                                          |
|      |                                   | R B-E C O-15K              | トーヨーポリマー/ルピロン エコプラス 15kg |                  |        |                            |                            | 15kg 専用クシ目ゴテ付                                         |
| 23   |                                   | R B-MY S-5K                | トーヨーポリマー/ルピロン マイスター 5kg  | ウレタン系<br>接着剤     |        |                            |                            | 5kg 専用クシ目ゴテ付                                          |
|      |                                   | R B-MY S-16K               | トーヨーポリマー/ルピロン マイスター 16kg |                  |        |                            |                            | 16kg 専用クシ目ゴテ付                                         |
| 24   |                                   | P G V-T R O                | 専用クシ目ゴテ                  |                  | —      |                            | ¥2,530/個                   | ¥2,300/個                                              |

※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

■日本総輸入販売元

株式会社 北洲 HOKUSHU 広域営業部

【東京営業所】TEL.03-6404-6750 FAX.03-6404-6751  
〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目33-4 湯建大森北ビルII7階

【大阪営業所】TEL.06-6625-5140 FAX.06-7635-8452  
〒545-6031 大阪府大阪市阿部野区阿部野筋1丁目1-43 あべのハルカス31階

【札幌営業所】TEL.011-738-0114 FAX.011-738-0740  
〒001-0030 北海道札幌市北区北30条西7丁目2-27

【福岡営業所】TEL.092-409-5640 FAX.092-409-5645  
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8-32 ノワール博多駅南203

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
※このカタログは2022年4月現在のものです。仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。詳しくはお電話でお尋ねください。